


Technický list: Dutinová podlaha Lindner Floor and More Arena


Systém dutinové podlahy pro stupňovité podlahy kin, divadelních či přednáškových sálů nebo poslucháren. Systém je tvořen kalcium sulfátovými deskami G 40 pro vodorovné plochy i čela s lepenými originálními spoji na pero a drážku, ocelovými sloupky typu SW a vyztužujícími C profily. Podlaha je určená pro následnou pokládku jakékoliv krytiny v interiérech budov. Konstrukce je zavětrována ocelovými táhly kotvenými do betonové podlahy.

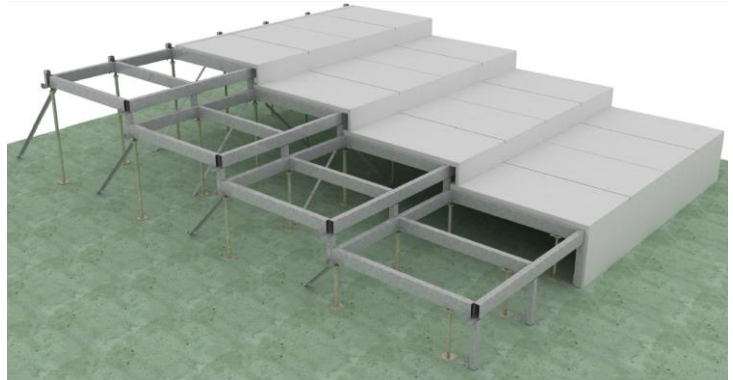

Technické vlastnosti :

Zátěžová třída	čl. 4.2.2 a) ČSN EN 12825	3 (4 kN)
Reakce na oheň	dle ČSN EN 13501	A1
Celková výška	od podkladní betonové konstrukce po finální povrch	78 - 2000 mm
Hmotnost systému	při celkové výšce 150 mm bez krytiny	62 kg/m²

Desky



deska Floor and More G 40

Kalciumsulfátová deska Lindner FLOOR and more G 40 s originálním přesným lepeným spojem na pero a drážku. Tloušťka desky 40 mm. Na desky je možné pokládat jakoukoliv povlakovou krytinu, montáž keramických desek a kamene doporučujeme konzultovat.

Sloupky



sloupek typu SW 90

Ocelový sloupek zdvojené podlahy galvanizovaný výšky 30 - 1800 mm. Na hlavice sloupků jsou namontovány C profily. Sloupek je přilepen k podkladu sloupkovým lepidlem a závit zakápnutý proti pootočení závitovým lepidlem.

Trámky



C - profil typ CL a CS

Ocelový C - profil (6) pro zdvojené podlahy rámových konstrukcí. Rozměr 41/40/41/1 mm. Profily se montují na hlavice sloupků typu. Zvyšují stabilitu a únosnost podlahy. Proti korozi jsou chráněny žárovým zinkováním. Na profil se pokládá plastová hlavice pro uložení desek.

Výrobce: Lindner AG, P.O.BOX 1180, 94420 Arnstorf, Germany, Tel. +49 (0)8723/20-36 82, Fax +49 (0)8723/20-1 24 27, www.Lindner-Group.com, floorsystems@Lindner-Group.com